



Partenaire du monde Equestre

ABRIS DE PRAIRIE ET BOXES A TOITURE DOUBLE PENTE

MODULARITÉ : afin de compléter notre gamme d'aménagement de boxes et portes de box intérieures, nous vous proposons **DES ABRIS DE PRAIRIE À TOITURE SIMPLE ET DOUBLE PENTE ET DES BOXES EXTÉRIEURS**. Ils sont prévus pour recevoir les différents modèles de cloisons et façades de notre gamme de box en remplissage DOUGLAS ou PIN DU NORD traité autoclave.

ROBUSTESSE : les madriers sont traités. Les fermes et cadres métalliques sont galvanisées à chaud après fabrication. Cela assure une parfaite longévité d'utilisation.

ESTHÉTIQUE : les panneaux d'habillage des pignons sont en okoumé extérieure prêt à recevoir la finition de votre choix (lasure...). Plusieurs modèles de toiture vous sont proposés (alu-zinc imitation tuile, fibro...) permettant d'adapter l'esthétique de votre abri/box à son environnement (végétation et bâtiment existant).





Partenaire du monde Equestre

ABRIS DE PRAIRIE ET BOXES A TOITURE DOUBLE PENTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE DES TOITURES :

- couverture en panneau tuile aluzinc, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif en forme de tuile longueur 350 mm et distance entre les voliges de 350 mm. Fainières fournies avec les panneaux. Fixation sur les madriers par vis autoperceuses. Modèle de couverture disponible en couleur anthracite et bordeaux.
- couverture en fibro-ciment noir, imputrescible et anti-condensation. Plaque ondulée de 6 ondes au pas de 177 mm. Fainières fournies avec les plaques. Fixation sur les madriers par tirefond, plaquette galva et rondelle feutre. Modèle de couverture disponible en couleur noir graphite (voir option en supplément des plaques translucides).



CONSEILS DE POSE :

Voir fiche technique de montage.
Sur dalle ou fondation hors-gel de dimensions adaptées.

Se renseigner auprès de votre mairie pour connaître les règles locales d'urbanisme à respecter.

IMPORTANT : prévoir les gouttières de récupération d'eau de pluie et le réseau d'évacuation en fonction de la taille du bâtiment.

PRODUITS LIVRÉS EN KIT AVEC VISSERIE D'ASSEMBLAGE

A monter par l'utilisateur.

Ex : abri box 3 x 6 m avec auvent et remplissage bois douglas et toiture alu-zinc bordeaux.

Dimensions hors tout :

Profondeur :	3,00 m
Largeur auvent :	1,65 m
Largeur total toiture :	4,75 m
Hauteur :	3,50 m
Hauteur maxi sous toiture :	3,20 m
Hauteur mini sous toiture :	2,30 m





Partenaire du monde Equestre

ABRIS DE PRAIRIE ET BOXES A TOITURE DOUBLE PENTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHARPENTES :

Les panneaux d'habillage sous toiture des pignons et de l'arrière sont fournis en bois traité, bruts et découpés, prêt à être posés et lazurés. Ils sont fabriqués en contreplaqué okoumé 10 mm d'épaisseur, qualité extérieure pour résister aux intempéries, finition rainurée façon lambris pour plus d'esthétique. Ils se fixent sur les fermes et cadres métalliques galvanisés par vis autoperceuses Ø 6,3 mm.



Les poteaux utilisés pour l'assemblage sont fabriqués en rectangle 50 x 100 mm, ép. 2,5 mm, prépercés en usine.

Les boulons pour l'assemblage des éléments sont à tête bombée non blessante évitant ainsi toute partie saillante.

Les madriers 175 x 65 mm, en sapin traité, sont solidement fixés sur les fermes galvanisées par 4 boulons bois à tête bombée non blessante.

Les fermes métalliques sont directement emboîtées dans les poteaux et boulonnées formant un ensemble, avec les façades et cloisons des pages 2 et 3, parfaitement solidaire. La conception de la ferme intermédiaire permet de libérer le passage sous auvent. De plus, ces parties saillantes sont arrondies pour éviter tout risque de blessure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UNE FERME MÉTALLIQUE :

- renforts et tube longitudinal en carré de 50 x 50 mm
- profil d'inclinaison de la toiture en rectangle 100 x 50 mm
- 2 manchons pour l'emboîtement dans les poteaux

Ces éléments viennent se boulonner sur les poteaux 50 x 100 mm.





Partenaire du monde Equestre

ABRIS DE PRAIRIE A TOITURE SIMPLE PENTE

MODULARITÉ : afin de compléter notre gamme d'aménagement de boxes et portes de box intérieures, nous vous proposons des **ABRIS DE PRAIRIE À TOITURE SIMPLE ET DOUBLE PENTE ET DES BOXES EXTÉRIEURS**. Ils sont prévus pour recevoir les différents modèles de cloisons et façades de notre gamme de box en remplissage pin DOUGLAS ou PIN DU NORD traité autoclave.

ROBUSTESSE : les madriers sont traités. Les fermes et cadres métalliques sont galvanisées à chaud après fabrication. Cela assure une parfaite longévité d'utilisation.

ESTHÉTIQUE : les panneaux d'habillage des pignons sont en okoumé extérieure prêt à recevoir la finition de votre choix (lasure...). Plusieurs modèles de toiture vous sont proposés (alu-zinc imitation tuile, bac acier...) permettant d'adapter l'esthétique de votre abri/box à son environnement (végétation et bâtiment existant).




PRODUITS LIVRÉS EN KIT AVEC VISSERIE D'ASSEMBLAGE

A monter par l'utilisateur.

Ex : abri 3 x 3 m avec auvent et remplissage bois DOUGLAS et toiture alu-zinc bordeaux.

Dimensions hors tout :

Profondeur :	3,00 m
Largeur auvent :	1,00 m
Largeur total toiture :	4,10 m
Hauteur :	3,40 m
Hauteur maxi sous toiture :	3,05 m
Hauteur mini sous toiture :	2,40 m

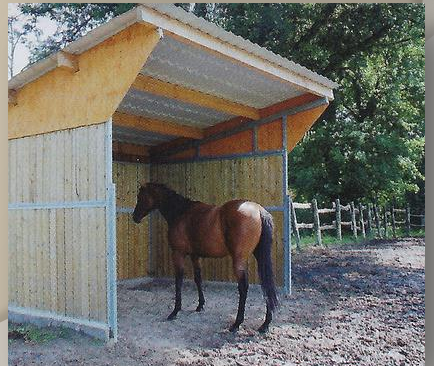



Partenaire du monde Equestre

ABRIS DE PRAIRIE A TOITURE SIMPLE PENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UNE FERME MÉTALLIQUE :

- renforts et tube longitudinal en carré de 50 x 50 mm
 - profil d'inclinaison de la toiture en rectangle 100 x 50 mm
 - 2 manchons pour l'emboîtement dans les cloisons
- Les boulons utilisés pour l'assemblage des éléments sont à tête bombée non blessante évitant ainsi toute partie saillante.

Des poteaux de renfort sur platine 100 x 100 mm réf 121 87 19 peuvent être fixés pour une utilisation avec des chevaux "lourds".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUE DES TOITURES :

- couverture en panneau tuile alu-zinc, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif en forme de tuile longueur 350 mm et distance entre les voliges de 350 mm. Fixation sur les madriers par vis autoperçues. Modèle de couverture disponible en couleur anthracite et bordeaux.
- couverture en bac acier, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif de type tôle pliée. Fixation sur les madriers par vis autoperçues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHARPENTES :

Les panneaux d'habillage sous toiture des pignons et à l'arrière sont fournis en bois traité, bruts et découpés, prêt à être posés et lazurés. Ils sont fabriqués en contreplaqué okoumé 10 mm d'épaisseur, qualité extérieure pour résister aux intempéries, finition rainurée façon lambris pour plus d'esthétique. Ils se fixent sur les fermes et cadres métalliques par vis autoperçues Ø 6,3 mm. Les madriers 175 x 65 mm, en sapin traité, sont solidement fixés par 4 boulons bois à tête bombée non blessante.

Les fermes métalliques sont directement emboîtées dans les cloisons des pages 2 - 3 et boulonnées formant un ensemble parfaitement solidaire.

