



Partenaire  
du monde Equestre

# Abreuvoirs Fonte POLYFSELF



# Abreuvoirs POLYFLEX





Partenaire  
du monde Equestre

## Systeme Polycroix



La gamme PLUS à poussoir est équipée d'un nouveau système qui révolutionne la pose des abreuvoirs, LA POLYCROIX LA GÉE BREVETÉE :


La POLYCROIX permet une alimentation tous azimuts et dans les différents diamètres standards de plomberie 1/2 et 3/4 sur le même appareil, le dégagement est prévu sur chaque bol pour accepter les différents raccords du commerce, ex : raccord HUOT...

- Fini de choisir à l'achat le diamètre d'arrivée d'eau en obligeant une rigidité de pose à l'éleveur devant très souvent acheter des raccords adaptateurs coûteux pour brancher son abreuvoir.

Cette croix livrée avec 4 bouchons de fermeture, permet à tout moment une arrivée d'eau en circuit ouvert, pour les installations équipées du circulateur réchauffeur d'eau CALOPORTEUR LA GEE, ou la pose du système hors gel POLYSONDE, voir pages 30 et 31.

Le démontage du mur d'un abreuvoir devient aisé puisque la POLYCROIX se désolidarise du CORPS TECHNIPILOTE en desserrant seulement son écrou fou équipé d'un joint.

L'ensemble de la gamme PLUS est également équipé d'origine, sur chaque bol fonte (sauf POLYFIRST), d'un système de rebord anti-lapage et anti-gaspillage, en fonderie aluminium de grande résistance.

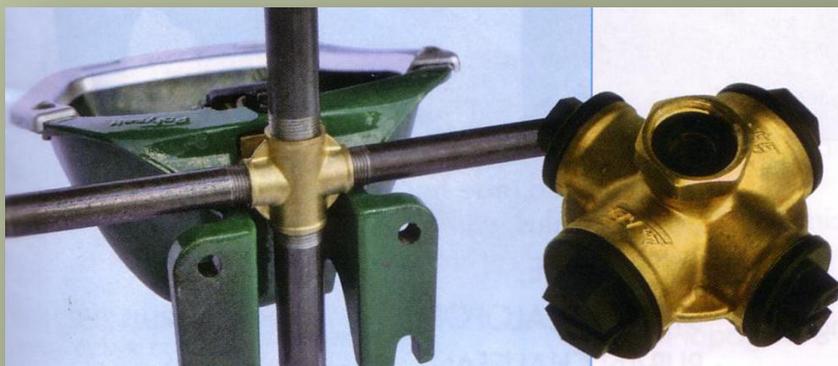



Partenaire  
du monde Equestre

## Systeme Technipilote

Ils sont équipés d'un réglage de débit de 0 à 19 litres par minute, le tout situé en amont d'un filtre.

Grâce à ce système BREVETÉ ; l'éleveur pourra à tout moment démonter le filtre de son abreuvoir pour une maintenance facile en quelques secondes et sans outil.

L'ensemble des boutons de pilotage des CORPS TECHNIPILOTE sont largement protégés par une arête en laiton, et par le bol des abreuvoirs les entourant.

L'alimentation interface entre le réseau de l'exploitation et le CORPS TECHNIPILOTE de l'abreuvoir est possible grâce au montage directement sur leur partie fileté mâle 1/2, de raccords du commerce tels que : coude à 90°, T, ou encore mieux flexible souple tressé en inox...

Dans tous les cas, le raccord choisi se trouvera protégé naturellement par l'arrière du bol.

Nettoyage facile grâce au(x) bouchon(s) de diamètre 25 mm situé(s) dans le fond de chaque bol, protégé(s) par un contour anti-prise animal sur les bols fonte.





Partenaire  
du monde Equestre



Réglage et  
coupure du  
débit



Nettoyage du  
filtre sans  
démontage



Bouchon de  
nettoyage



Partenaire  
du monde Equestre



Systeme de  
poussoir  
interchangeable



Nombreuses  
options